

L-KIT518/519/520/521/522

マイクروسコープ (モニター用)

本セットには、下記の製品が入っています。入組品をご確認のうえ、ご使用ください。
各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの取扱説明書をご参照ください。

【明細表】

L-KIT518

L-850-1	フルHDカメラ(レンズ無)
L-815	ズームレンズ
L-850-2	カメラコントローラー
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース

L-KIT519

L-850-1	フルHDカメラ(レンズ無)
L-815	ズームレンズ
L-850-2	カメラコントローラー
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース
L-711	LEDライト
L-711-1	拡散フィルター ※

※ L-711 LEDライトに同梱されています。

L-KIT520

L-850-1	フルHDカメラ(レンズ無)
L-815	ズームレンズ
L-850-2	カメラコントローラー
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース
L-701	LEDライト

L-KIT521

L-850-1	フルHDカメラ(レンズ無)
L-815	ズームレンズ
L-850-2	カメラコントローラー
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース
L-717	LEDライト(面発光)

L-KIT522

L-850-1	フルHDカメラ(レンズ無)
L-815	ズームレンズ
L-850-2	カメラコントローラー
L-509	ホルダー
L-521	標準ベース
L-715	LEDライト(同軸落射)



各種照明





組み立て方法

1 ベースの組み立て

ベースを組み立て、ホルダーを装着します。

導電性マットを使用する場合は、先にマットを面ファスナーで固定してください。

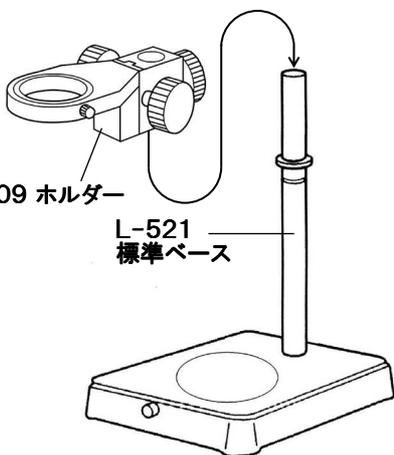

3 カメラの設置

レンズをホルダーにセットします。



2 カメラとレンズの接続

カメラ、レンズの保護キャップを外し、ねじ込んで接続します。



4 照明の取り付け

照明をレンズ等に取り付けます。照明の取り付け方法は、付属の取扱説明書をご参照ください。

カメラコントローラーについて

L-850-2 カメラコントローラーを使用すると、カメラの詳細設定が行えます。詳しくは取扱説明書をご参照ください。

技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132 E-mail: th@hazan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00・13:00~17:00】

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。
通信販売もご利用いただけます。 [ホーサン 通信販売](#) [検索](#)

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024