



# K-130-5


## 曲げ角度ゲージ

### 入組明細




### 準備

- 1 本体(K-130 板金折り曲げ機)を用意します。
- 2 折り曲げ板の回転軸にマグネットを取り付けます。

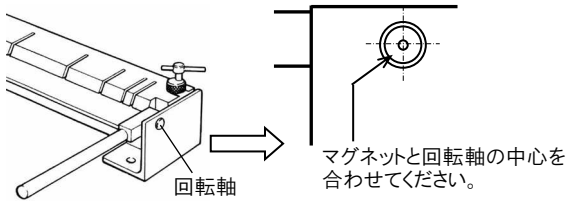


- 3 指針を取り付けます。  
指針のコイル部分をマグネット中心の穴にはめ込んでください。

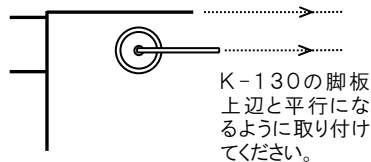

### 準備

- 4 角度ゲージを貼り付けます。  
角度ゲージはステッカーになっています。裏紙をはがし、右の要領で貼り付けてください。

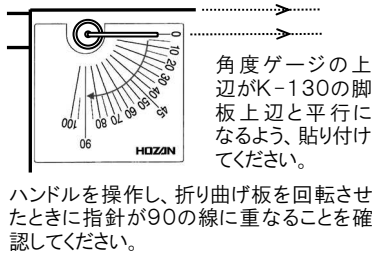

### ご使用方法

- 1 K-130 板金折り曲げ機の取扱説明書に従い、材料をセットします。
- 2 角度ゲージの0の位置に指針を合わせます。
- 3 任意の角度になるよう、ゲージを確認しながら折り曲げていきます。

#### ▲注意

折り曲げ作業では材料のスプリングバック(折り曲げ板を戻したときに曲げ角度が戻る現象)が発生します。90°に曲げる作業では90を超えた操作が必要になることがあります。  
板の材質や厚さ、縦横の向きによって性質が異なりますので、仕上がりを確認しながら指針の表示を参考に作業してください。

技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail: th@hazan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30-12:00・13:00-17:00】

補修部品については、Web上のパーツリストをご覧ください。  
通信販売もご利用いただけます。【ホーサン 通信販売】

## ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12  
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024