


## K-881 替刃(K-88用)

	切断能力
鉄板	板厚 0.3~0.6mm
純アルミ板	板厚 0.5~2.0mm
銅板	

## 替刃の交換方法

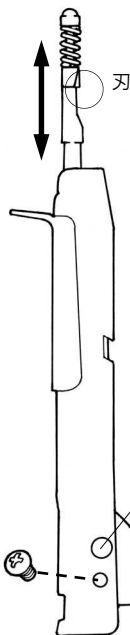

- 1 レバーを握った状態でレバー支点の下のビスをプラスドライバーでゆるめて外し、レバーを最大に開いて刃を上へ引き抜きます。
- 2 新しい刃を強く押し込みます。向きは図の通りです。
- 3 レバーを握った状態で再びビスをねじ込みます。

刃の動きを円滑にするため、刃、刃のバネ、レバー支点に時々注油してください。

技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132 E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日（祝日を除く）の10:30~12:00・13:00~17:00】

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。  
通信販売もご利用いただけます。 **ホーサン 通販販売**

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12  
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024