

P-640-S/P-641-S/P-642-S/P-643-S/ P-644-S/P-645-S/S-650-S ESDチップピンセット ESD TIP TWEEZERS



P-640-P/P-644-P プラチップピンセット PLASTIC TIP TWEEZERS



品番 Part no.	先端幅					材質 Material		耐熱温度 °C Heat resistant temperature °C	ESD管理値 Ω ESD standard Ω
	A	B	C	D	先端幅	チップ	本体		
P-640-S	125	48	10	10	1.2	PEEK ※1	ステンレス Stainless steel	315 (チップ Tips)	接地抵抗 Ground resistance Rg < 1 × 10 ¹²
P-641-S					0.4				
P-642-S					1.0(R型)				
P-643-S	124	47	1.2	2.4(R型)					
P-644-S	125	48	10	10	0.6				
P-645-S					6.0(ヘラ型)				
P-650-S					1.2	アルミ Al			
P-640-P	125	48	10	10	1.2	PBT※2	ステンレス Stainless steel	220 (チップ Tips)	
P-644-P					0.6				


※1. PEEK…ポリエーテルエーテルケトン
Polyether ether ketone

※2. PBT…ポリブチレンテレフタレート
Poly butylene terephthalate

[チップの製品ページはこちら](#)

チップの交換方法 How to exchange tips

No. 0のプラスドライバーをご使用ください。ネジを少し緩めるだけで、チップを抜き差しできます。新しいチップを、パチンと音がするまで差し込み、先端同士(前後・左右)をよく合わせてネジを締めてください。

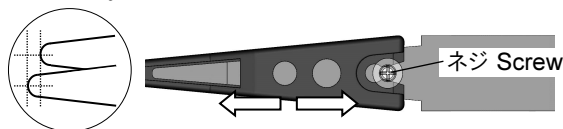

Use a Phillips screw driver No. 0. Tips can be replaced by loosening the screws only a little. Insert new tips until feel a click. Put the tips together arranging forward and back, right and left. Then secure the screws.

ご使用上の注意

警告

電気が流れている個所には使用しないでください。

注意

先端は鋭利ですので取り扱いにはご注意ください。

Precautions

Warning

Do not use on energized places.

Caution

The tip is extremely sharp. Handle with care.

技術的なお問い合わせ

ホーザンテクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00・13:00~17:00】

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。
通信販売もご利用いただけます。 [ホーザン 通信販売](#) [検索](#)

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024

HOZAN TOOL INDUSTRIAL CO.,LTD.

1-2-12 Saiwaicho, Naniwa-ku, Osaka 556-0021, Japan
Tel : +81-6-6567-3111 Fax : +81-6-6562-0024