

F-110-10




4962772490655

絶縁板

このたびはホーザン F-110-10 絶縁板をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品情報をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

各部の名称

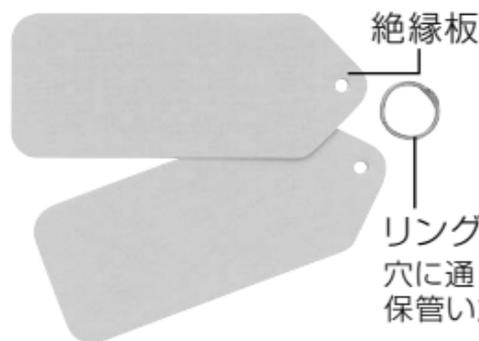

本製品は静電気対策品の規格(RCJS-5-1、JIS C61340-4-9)に準拠した絶縁挿入物です。

リング

穴に通してまとめて保管いただけます。

仕様

絶縁性能	点間抵抗 $1 \times 10^{12} \Omega \leq R_p$
外形寸法	183 (W) × 75 (D) mm
厚み	0.8 mm
重量	17 g / 枚
材質	フッ素樹脂含浸ガラスクロス

ご使用上の注意

⚠ 警告

本製品は感電防止を目的としたものではありません。絶対に絶縁用保護具として作業等に使用しないでください。

準備

ご使用の前にシート両面を乾拭きしてください。
汚れが落ちない場合はアルコール等で拭いてください。
Z-294 オーバーホールクリーナーもご使用いただけます。

⚠ 注意

濡れている状態では絶縁性能が十分に発揮されません。

ご使用方法

測定する衣服の袖（カフス）
に挿入します。

※穴の開いていない方を挿入するようにしてください。
表面抵抗計を使用して測定を行います。



関連製品

F-109 表面抵抗計
F-109-TA 表面抵抗計
(校正証明書付)



F-110 表面抵抗計
F-110-TA 表面抵抗計
(校正証明書付)



Z-294
オーバーホールクリーナー



ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。
<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】