

HOZAN

HOZAN

HOZAN

製品情報

J-40-1

ニップルビット

J-40-1

J-40-1

ニップルビット

## 各部の名称




## 仕様

サイズ	Φ6.0×1.0mm
全長	110mm (ピン含む)
取付寸法	六角対辺6.35mm (溝位置13mm)
適応機種	D-700/D-700-1

## ご使用上の注意

## ⚠ 注意

1. 下記の取付寸法のドライバーを使用してください。指定以外の寸法のドライバーへ取り付けると、使用中に抜けるおそれがあります。



2. ビットは確実に取り付けてください。ビットが作業中に外れるとケガをするおそれがあります。



4962772425015

MADE IN JAPAN


ホーサン株式会社  
<https://www.hozan.co.jp/>

24.10

## 使用方法



使用するドライバーの説明書をよくお読みください。

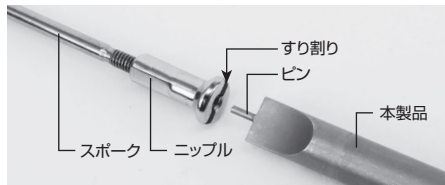


### ニップル仮止めの仕組み


ニップルのすり割りに本製品のマイナス刃先を合わせ、時計方向に回します。



回転に合わせてスポークがニップルの雌ねじをせりあげてきます。



スポークがピンを突き上げ、マイナス刃先が外れ、ニップルの仮止め位置で止まります。



### 仮止め位置の調整

仮止め位置はピンの長さで決まります。スポークにニップルが収まる深さが浅い場合は、ピンをヤスリで軽く削り、短くして仮止めの位置を調整してください。



ピンは細く、熱処理されています。折れやすいのでご注意ください。

削る




### ニップルの保持機能

本製品の刃先を保護しているシリコンチューブを使用して、ニップルの保持ができます。ディープタイプ等の厚めのリムへ、ニップルを取り付ける際に便利です。

ニップルのフランジ部分を掴める程度までシリコンチューブをずらします。



シリコンチューブの先でフランジ部分を掴みます。



フランジ部分を深く掴みすぎると、スポークがピンを突き上げてもマイナス刃先が外れず、締めすぎるおそれがあります。



製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。  
<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】