

## ご使用上の注意

### ⚠ 注意

ヒーターの交換は、電源プラグをコンセントから抜き、常温になってからおこなってください。

技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132 E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00・13:00~17:00】

# HOZAN

ヒーター(HS-11用)

## HS-113

HEATER




MADE IN JAPAN

ホーサン株式会社

07.01

# ヒーターの交換方法

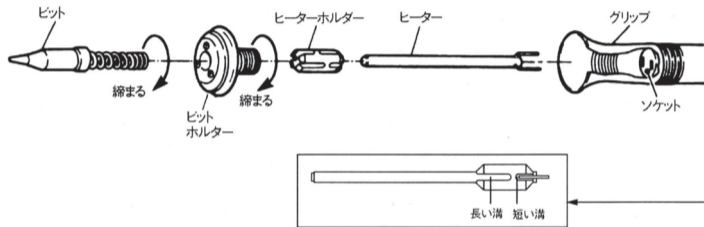

## 部品交換作業時のお願い

- 電源を切りしばらく冷却してから交換作業をしてください。
- 新しいヒーターをソケットに差し込むときはソケットの穴方向を確認してから取り付けてください。
- ヒーターを差し込むときは図のようにヒーターホルダーをかぶせてから行ってください。